


Netzgeräte

GDGT

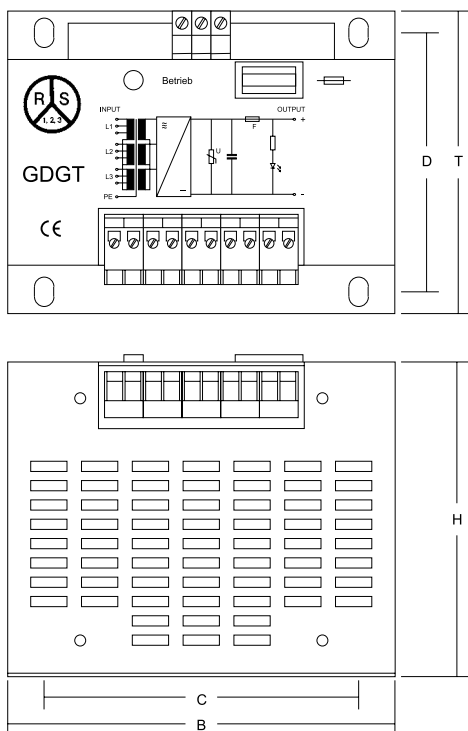

Gerätetyp	GDGT 5/24	GDGT 10/24	GDGT 20/24	GDGT 30/24
Primärspannung	3 x 400 VAC +/- 5% andere Spannungen auf Anfrage	3 x 400 VAC +/- 5% andere Spannungen auf Anfrage	3 x 400 VAC +/- 5% andere Spannungen auf Anfrage	3 x 400 VAC +/- 5% andere Spannungen auf Anfrage
Primärstrom	0,2 A	0,38 A	0,76 A	1,14 A
Sekundärspannung	24 VDC andere Spannungen auf Anfrage	24 VDC andere Spannungen auf Anfrage	24 VDC andere Spannungen auf Anfrage	24 VDC andere Spannungen auf Anfrage
Restwelligkeit	ca. 1%	ca. 1%	ca. 1%	ca. 1%
Laststrom	5 A	10 A	20 A	30 A
Betriebsanzeige	durch LED	durch LED	durch LED	durch LED
Sicherung	Kfz-Flachsicherung in Frontplatte	Kfz-Flachsicherung in Frontplatte	Kfz-Flachsicherung in Frontplatte	Kfz-Flachsicherung in Frontplatte
Schutzart /-klasse	IP00 / Klasse I	IP00 / Klasse I	IP00 / Klasse I	IP00 / Klasse I
Bauvorschriften	berührungssichere Klemmen nach VBG 4, VDE 0570	berührungssichere Klemmen nach VBG 4, VDE 0570	berührungssichere Klemmen nach VBG 4, VDE 0570	berührungssichere Klemmen nach VBG 4, VDE 0570
Temperaturbereich	0 bis 60 °C	0 bis 60 °C	0 bis 60 °C	0 bis 60 °C
Maß T (mm)	120	125	135	160
Maß H (mm)	110	130	155	155
Maß B (mm)	140	160	190	190
Maß C (mm)	110	130	160	160
Maß D (mm)	102	107	117	142